
supersonic
travel

Пайдаланушы нұсқаулығы

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

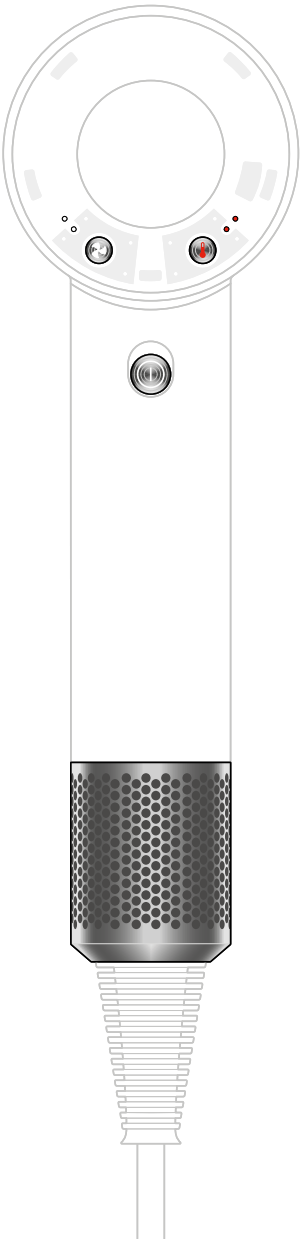


Мазмұны


Қосылған
Жұмысты бастау
Жарықдиодтар
Саяхатқа арналған шаш кептіргішті пайдалану
Сүзгіні үнемі техникалық қызмет көрсету
Қолдау және қызмет көрсету

dyson

Қосылған

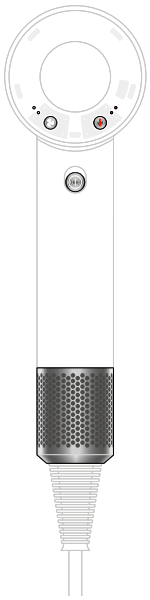

Dyson Supersonic™ Travel
шаш кептіргіші




Шашты сәндеуге
арналған концентратор

Dyson Supersonic Nural™ және Dyson Supersonic™
шаш кептіргіш қосалқы құрылғыларымен үйлесімді.

Қосымша қосалқы құрылғыларды Shop-dyson.kz
сайтынан сатып ала аласыз.

Жұмысты бастау

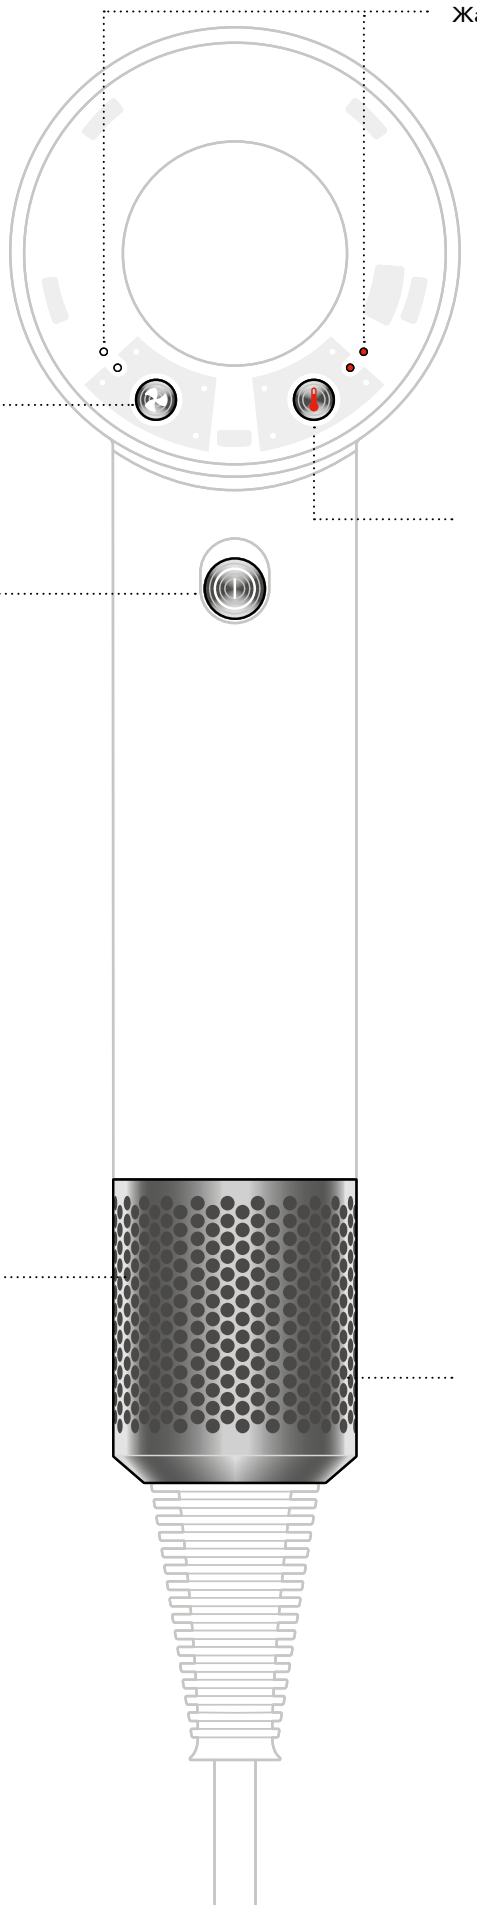

Жарықдиодтар

Параметрлер
Жарықдиодты индикаторлар қолданылып отырған параметрлерді көрсетеді.

Ауа ағыны

Ақ шамдар ауа ағынының жылдамдығын көрсетеді:

Екі шам – жоғары.

Бір шам – жұмсақ.


Температура

Қызыл шамдар ауа ағынының температурасын көрсетеді:

Екі шам – жоғары.

Бір шам – төмен.

Салқын режимде шамдар жанбайды

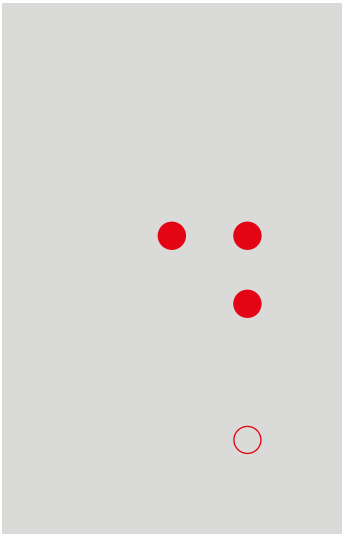

Қызыл ЖК-жарықдиод жоқ


Диагностика
LED-шамдар үздіксіз жыпылықтайды, бұл машинаңызға көңіл бөлу қажет екенін білдіреді.

Егер ақ шамдар жыпылықтаса, машинаңызды өшіріңіз, сүзгіні тазалаңыз (Қараңыз: Сүзгіні үнемі күтіп-ұстау) және машинаны қайта қосып көріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Dyson.com/yoursupersonic сайтындағы бейнені қараңыз.

Егер қызыл шамдар жыпылықтаса, құрылғыны желіден ажыратып, 30 секунд күтіп, қайта қосыңыз.

Егер екі қызыл шам да жыпылықтауын жалғастырса, Dyson қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Құрылғыны қайта қоспаңыз.

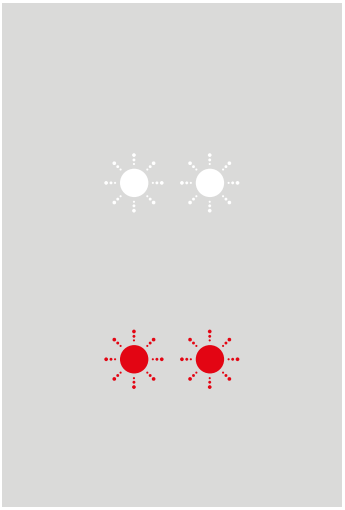


Саяхатқа арналған шаш кептіргішті пайдалану

Сіздің Dyson Supersonic™ саяхаттық шаш кептіргішіңіз стильдеу кезінде оңай орнату мен айналдыруға арналған магниттік бекіткіштері бар.

Қосымшаларды салқын жиектерін пайдаланып алыңыз.

Heat Shield технологиясы стильдеуге арналған қосымшаларыңыздың бетін салқын күйде ұстайды.



Шашты сәндеуге арналған концентратор
Нақты стильдеу үшін ені кең әрі жұқа.

Сүзгіні үнемі техникалық қызмет көрсету


Ақ LED-шамдар жыпылықтай бастағанда сүзгіні тазалау қажет.

Сүзгіні тазаламас бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратып, суығанша күтіңіз.


Dyson Supersonic™ Travel шаш кептіргіші керемет өнімділік үшін жоғары дәлдікпен баптау технологиясымен жабдықталған.

Бұл технология шаң мен шашқа арналған өнімдердің қалдықтарынан таза болуы керек.

Өнімділікті сақтау үшін техникалық қызмет көрсету қажет.




Сүзгі тор




Сүзгі тор қаптамасы

1-қадам
Жұмсақ щетка немесе мата қалдықсыз шүберекті дөңгелек қозғалыстармен пайдаланып, сүзгі торшасын мұқият тазалаңыз.

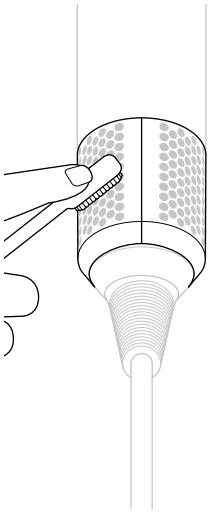


2-қадам
Құрылғыңыздың тұтқасын ұстап, сүзгі торды кабель үстіне қарай төмен тартыңыз.


Сүзгі торды абайлап ашып, оны кабельден сырғытып алыңыз.

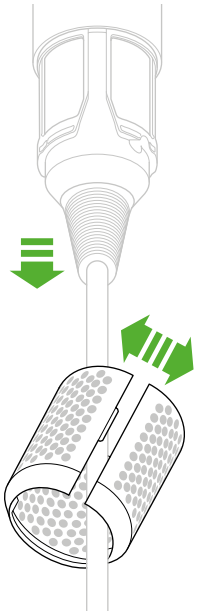

3-қадам
Фильтр торшасын жылы ағып тұрған су астында жуыңыз.




4-қадам
Фильтр торшасын шайқап, артық судың көп бөлігін кетіріңіз, содан кейін табиғи түрде кептіруге қалдырыңыз.

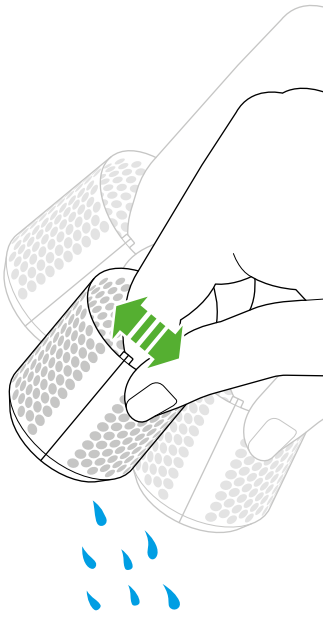


5-қадам
Дөңгелек қозғалыстармен және жұмсақ щетка немесе жүнсіз матаны пайдаланып, сүзгі торды барлық қалдықтар толықтай алынып тасталғанша тазалаңыз.

Сүзгі торды тазалау үшін суды немесе химикаттарды пайдаланбаңыз.

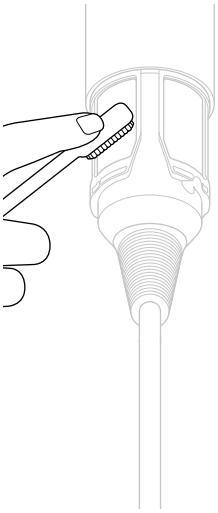

6-қадам
Фильтр торшасы толықтай құрғағаннан кейін оны кабель үстіне абайлап ашып, тордың үстінен сырғытып қайта орнатыңыз.

Фильтр торшасын тұтқаға қарай сырғытып, орнына «щелчок» естілгенше басыңыз.

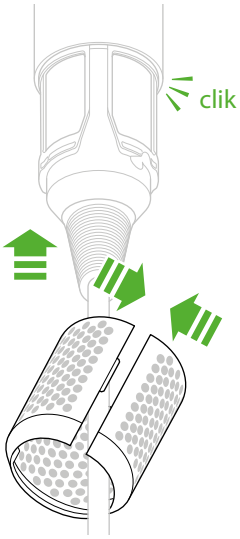

Қолдау және қызмет көрсету


Дәрістер, кеңестер және қосалқы бөлшектерді тапсырыс беру үшін Shop-dyson.kz/obsluzhivanie сайтына кіріңіз.

Көмек алу үшін Dyson тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

supersonic
travel

Руководство пользователя

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

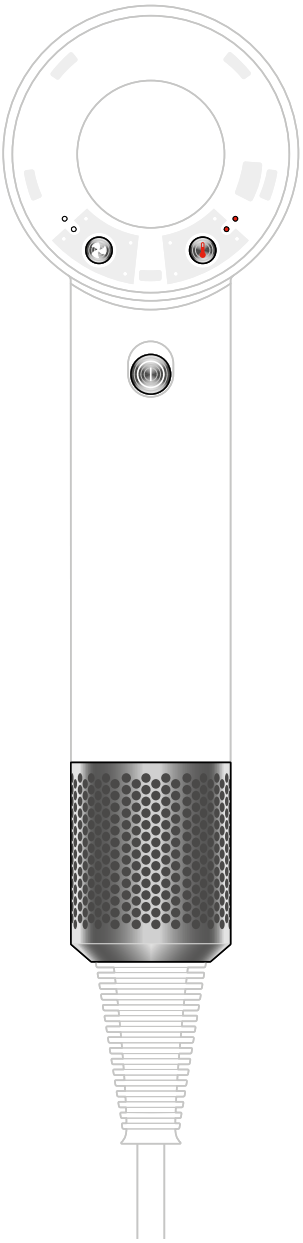


Содержание


В комплекте
Начало работы
Светодиоды
Использование дорожного фена
Регулярный уход за фильтром
Поддержка и сервис

dyson

В комплекте

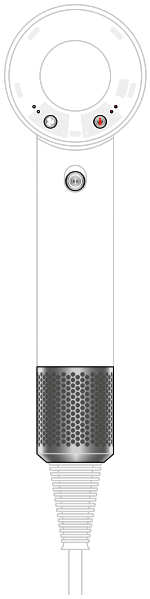

Фен Dyson Supersonic™ Travel




Насадка-концентратор

Совместим с насадками для фенов
Dyson Supersonic Nural™ и Dyson Supersonic™.

Дополнительные насадки можно приобрести на сайте
Shop-dyson.kz.

Начало работы

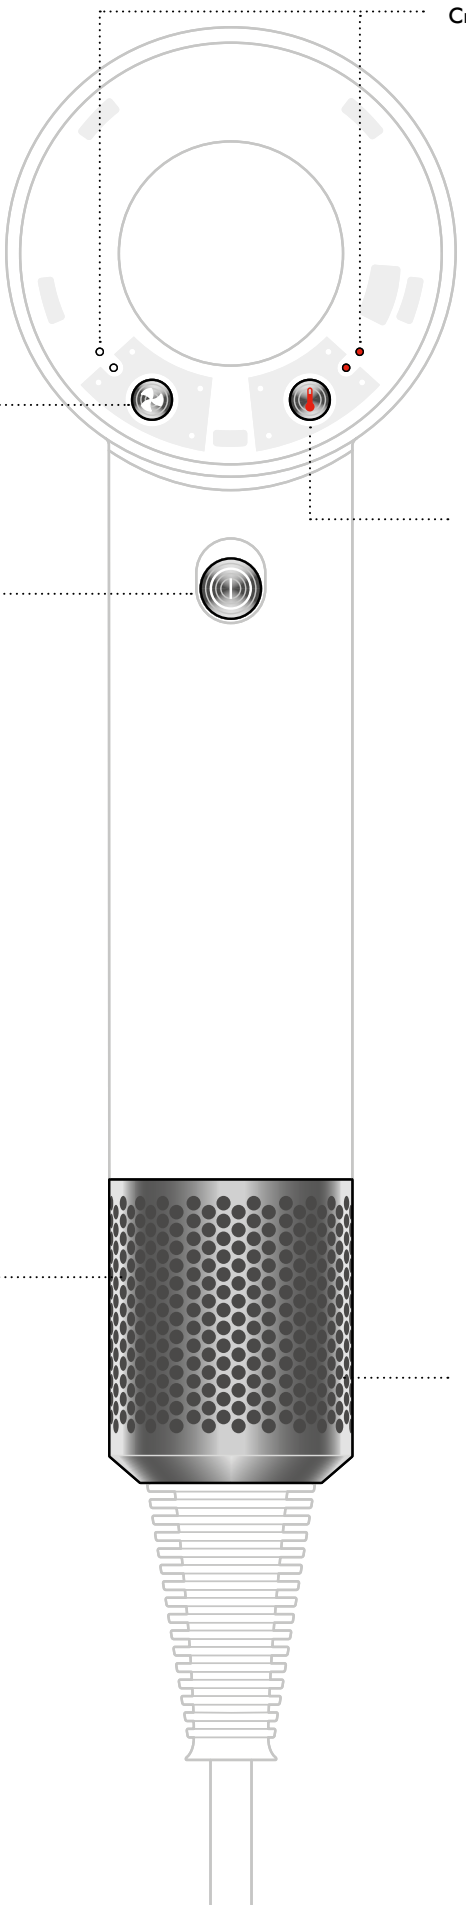

Светодиоды

Регулировка интенсивности воздушного потока
Два точных режима.

Управление температурой
Три точных режима нагрева.

Включение /выключение
Поворотный переключатель.

Воздухозаборник

Съемный фильтр
Легко снимается для очистки.

Светодиоды

Настройки
Светодиодные индикаторы показывают, какие настройки вы используете.

Сила воздушного потока

Белые индикаторы показывают скорость воздушного потока:

два индикатора — высокая скорость,

один индикатор — низкая скорость.


Температура

Красные индикаторы показывают температуру воздушного потока:

два индикатора — высокая температура,

один индикатор — низкая температура.

Отсутствие индикаторов — холодный воздух.

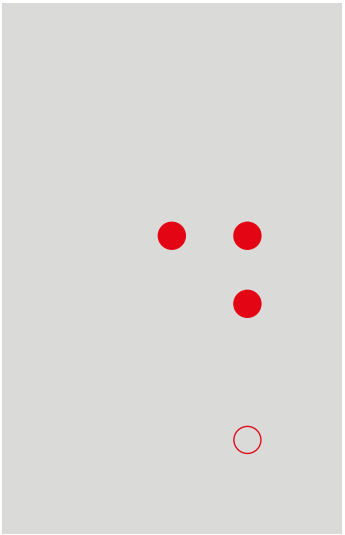


Диагностика
Светодиоды будут непрерывно мигать, чтобы предупредить вас о необходимости обслуживания прибора.

Если мигают белые индикаторы, выключите прибор, очистите фильтр (см. раздел «Регулярное обслуживание фильтра») и попробуйте включить прибор снова. Посмотрите видео на сайте Dyson.com/yoursupersonic, чтобы узнать больше.

Если мигают красные индикаторы, отключите устройство от сети, подождите 30 секунд и снова подключите его.

Если оба красных индикатора продолжают мигать, обратитесь в службу поддержки Dyson.

Не включайте устройство снова.

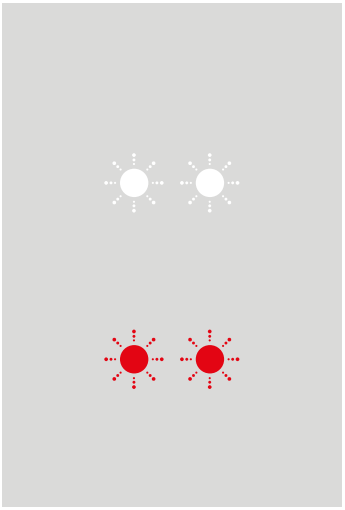


Использование дорожного фена

Ваш фен Dyson Supersonic™ Travel оснащён магнитными насадками для укладки, которые легко устанавливаются и поворачиваются во время укладки.

Снимайте насадки, держа их за прохладные края.

Технология Heat Shield обеспечивает прохладу поверхности насадок для укладки.



Насадка-концентратор
Более широкий и тонкий для точной укладки.


Регулярный уход за фильтром

Фильтр необходимо очистить, когда белые светодиоды начнут мигать. Перед очисткой фильтра убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл.


Фен Dyson Supersonic™ Travel оснащен высокотехнологичной системой, обеспечивающей превосходную производительность.

Эта система должна быть защищена от пыли и остатков средств для укладки волос.

Для поддержания производительности требуется регулярное обслуживание.




Сетка фильтра




Корпус фильтра

Шаг 1
Тщательно очистите корпус фильтра круговыми движениями с помощью мягкой щетки или безворсовой ткани.

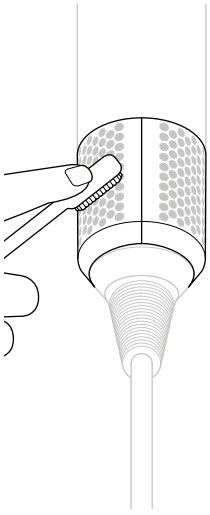


Шаг 2
Возьмитесь за ручку прибора и потяните корпус фильтра вниз, на кабель.


Осторожно раздвиньте корпус фильтра и снимите его с кабеля.

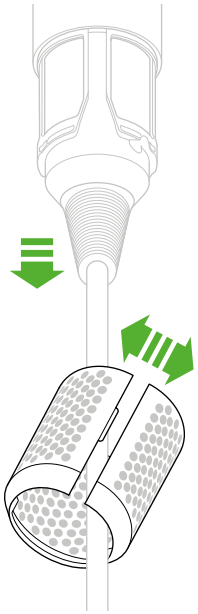

Шаг 3
Промойте корпус фильтра под струей теплой воды из крана.




Шаг 4
Встряхните корпус фильтра, чтобы удалить большую часть лишней воды, затем оставьте его для естественной сушки.

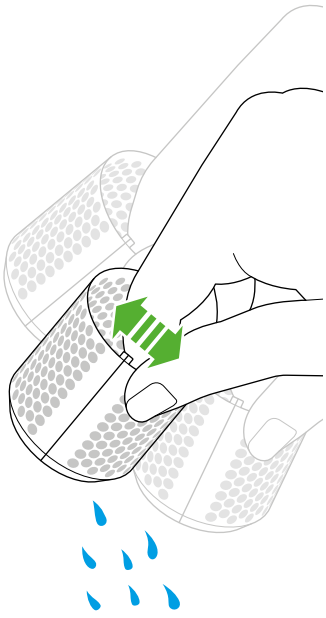


Шаг 5
Круговыми движениями с помощью мягкой щетки или безворсовой ткани очистите сетку фильтра, пока не удалите весь мусор.

Не используйте воду или химические вещества для очистки сетки фильтра.

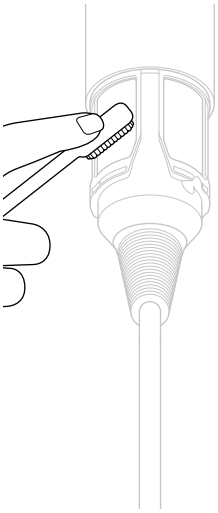

Шаг 6
Как только корпус фильтра полностью высохнет, установите его обратно на сетку фильтра, аккуратно растянув корпус и надев его на кабель.

Сдвиньте корпус фильтра в сторону ручки и нажмите, пока он не зафиксируется со щелчком.

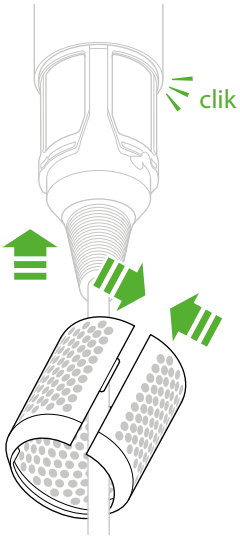

Поддержка и сервис

Посетите сайт Shop-dyson.kz/obsluzhivanie, чтобы посмотреть видео, ознакомиться с советами и заказать запасные части.

Обратитесь в службу поддержки клиентов Dyson за помощью.